


CONECTOR DE TORÇÃO

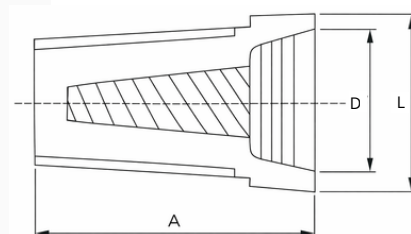

Nº DO ITEM	ALTURA (A)	LARGURA (L)	DIAMETRO (D)	FIO COMPATÍVEL	MM ² (AWG)	COR
P1	15.0	9.0	7.0	300v	103°C / 221°F	0.5-1.0 (22-18)
P2	18.0	10.0	8.0	300v		1.0-1.5 (18-16)
P3	23.0	11.0	10.0	300v		1.5-2.5 (16-14)
P4	24.0	14.0	11.0	600v-1000v		2.5-4.0 (14-12)
P6	26.0	16.0	13.0	600v-1000v		4.0-6.0 (12-10)

Instruções:

1. Desligue a energia antes de instalar ou remover os conectores.
2. Desencape os fios sólidos e os fios flexíveis.
3. Não é necessário pré-torcer os fios. Segure os fios desencapados com as pontas alinhadas. Em fios flexíveis, torça levemente as pontas para evitar desfiamento.
4. Alinhe e ajuste quaisquer fios ou condutores desfiados.
5. Insira os fios no conector e rosqueie até que duas voltas fiquem visíveis nos fios.

Material: NYLON

Características:

- Bom isolamento
- Resistente ao fogo
- Reutilizável